


1. PRZEGLĄD PRODUKTU

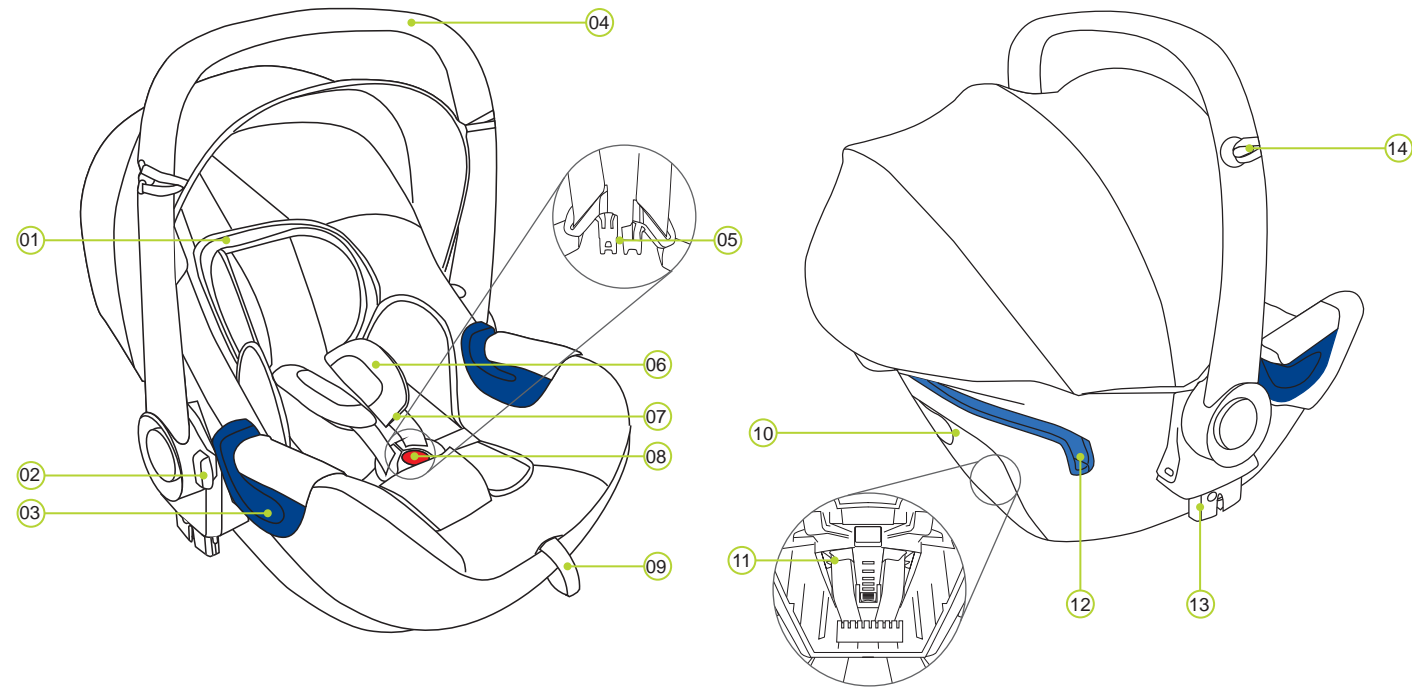

- 01 Zaglówek
- 02 Przyciski
- 03 Prowadnice pasa
- 04 Uchwyt do przenoszenia
- 05 Klamry pasów
- 06 Ochraniacz
- 07 Pasy naramienne
- 08 Gniazdo klamry
- 09 Końcówka pasa
- 10 Schowek na instrukcję
- 11 Otwory na pasy
- 12 Uchwyt pasa
- 13 Adapter
- 14 Zaczep daszka przeciwsłonecznego

4. UŻYCIĘ W POJEŹDZIE

Należy przestrzegać wskazówek dot. stosowania fotelików dziecięcych zawartych w instrukcji obsługi pojazdu.

W instrukcji obsługi Państwa pojazdu prosimy sprawdzić, które foteliki samochodowe są dopuszczone zgodnie z ECE R16 do użycia z systemami urządzeń przytrzymujących dla dzieci.


Możliwości zastosowania Porsche Baby Seat i-Size:

Dziecięcy fotelik samochodowy Porsche Tequipment	Pozycja siedząca w pojeździe	
	i-Size	Nie i-Size
Porsche Baby Seat i-Size	✓	✓

Porsche Baby Seat i-Size można stosować również w połączeniu z Porsche Baby Seat i-Size Flex Base (dostępna jako wyposażenie dodatkowe) jako produktem dopuszczonym i-Size. Podstawy ułatwiają bezpieczny montaż/demontaż w pojeździe. Porsche Baby Seat i-Size Flex Base daje ponadto możliwość regulacji kąta kołyski.

Fotelik dziecięcy można stosować w następujący sposób:

zgodnie z kierunkiem jazdy	nie
w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy	tak
stosując pas 2-punktowy	nie
stosując pas 3-punktowy <sup>1)</sup>	tak
na fotelu pasażera obok kierowcy	tak <sup>2)</sup>
na bocznych siedzeniach tylnych	tak
na środkowym siedzeniu tylnym (stosując pas 3-punktowy)	tak <sup>3)</sup>

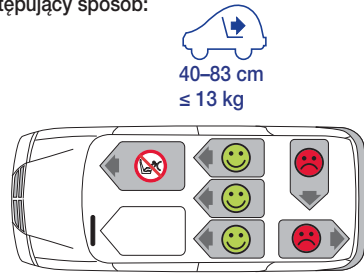

- 1) Pas zabezpieczający musi być dopuszczony do użytku zgodnie z normą ECE R 16 (lub z inną porównywalną). Dopuszczenie do użytku powinno być oznaczone np. literą „E” lub „e” w kółku, a znak taki powinien się znajdować na etykiecie pasa.
- 2) Przednia poduszka bezpieczeństwa musi być wyłączona. Stosować się do wskazówek podanych w instrukcji obsługi pojazdu.
- 3) Nie zezwala się na użytkowanie fotelika, jeśli pojazd jest wyposażony tylko w pas 2-punktowy.

5. PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Należy używać wyłącznie oryginalnych pokrowców zamiennych na foteliki firmy Porsche Tequipment, ponieważ pokrowiec jest integralną częścią fotelika dziecięcego i spełnia ważne funkcje, gwarantujące niezawodne działanie systemu. Zamiennne pokrowce na foteliki można nabyć w sklepie specjalistycznym.

- Elementy wykonane z tworzywa sztucznego można czyścić wodą z mydłem. Nie należy używać agresywnych środków czyszczących (np. rozpuszczalników).

**⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Nie wolno używać kołyski bez pokrowca.

- Zdejmowanie pokrowca**
1. Zdjąć daszek przeciwsłoneczny (patrz rozdział 8.5).
  2. Rozpiąć zapięcie 08 (naciskając czerwony przycisk).
  3. Rozpiąć zatrzaski na ochraniaczach 06.
  4. Wyciągnąć w górę znajdującą się pod pasami naramiennymi 07 część pokrowca zaglówka.
  5. Ściągnąć w górę pokrowiec z zaglówka 01.
  6. Wyjąć plastikowe listwy po obramowaniu kołyski na całym obwodzie.
  7. Wyjąć końcówkę pasa 09 z pokrowca.
  8. Ściągnąć pokrowiec.
- Pokrowiec można teraz wyprać. Należy przestrzegać zaleceń zamieszczonych na metce pokrowca.
- ⚠** Przed praniem należy zdjąć tylną część wkładki ochronnej do fotelika – wkładki nie wolno prać.

- Demontaż i czyszczenie zapięcia pasa**
1. Przechylić kołyskę do tyłu.
  2. Przełożyć metalową płytkę 30, za pomocą której zapięcie pasa przymocowane jest do kołyski fotelika, na sztorc przez otwór na pas 31.
  3. Włożyć zapięcie pasa 08 na co najmniej 1 godzinę do ciepłej wody, wymieszanej z płynem do mycia naczyń. Następnie płuczemy je i pozostawiamy do całkowitego wyschnięcia.

- Montaż zapięcia pasa:**
1. Przełożyć metalową płytkę 30 ustawioną na sztorc z góry na dół przez otwór na pas 31 w pokrowcu i przez kołyskę fotelika. Zwrócić uwagę na kierunek.
  2. Mocno pociągnąć za zapięcie pasa 08, aby sprawdzić jego zamocowanie.
- Zakładanie pokrowca**
- Aby założyć pokrowiec, należy wykonać powyższe czynności odpowiednio w odwrotnej kolejności.

2. WPROWADZENIE

Cieszymy się, że nasz Porsche Baby Seat i-Size może w bezpieczny sposób służyć Państwu dziecku w pierwszych miesiącach życia. Aby właściwie chronić dziecko, należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek dotyczących użytkowania i montowania fotelika Porsche Baby Seat i-Size zawartych w niniejszej instrukcji obsługi! Prosimy uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem Porsche Baby Seat i-Size i przechowywać ją zawsze w łatwo dostępnym, przeznaczonym do tego miejscu w kołysce.

Pytania dotyczące użytkowania należy kierować bezpośrednio do nas:

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG  
Porscheplatz 1  
70435 Stuttgart  
www.porsche.com

W niniejszej instrukcji użyto następujących symboli:

Symbol	Hasło	Objaśnienie
⚠	<b>NIEBEZPIECZEŃSTWO!</b>	Niebezpieczeństwo odniesienia poważnych obrażeń ciała
⚠	<b>OSTRZEŻENIE!</b>	Niebezpieczeństwo odniesienia lekkich obrażeń ciała
⚠	<b>OSTROŻNIE!</b>	Niebezpieczeństwo powstania szkód materialnych
ℹ	<b>WSKAZÓWKA!</b>	Użyteczne wskazówki


Instrukcje dotyczące czynności, które należy wykonać w określonej kolejności, zostały ponumerowane.

Przykład:

1. Nacisnąć przycisk...

**Kolory prowadnic pasów**

Aby ułatwić rozróżnienie, pasy samochodowe oznakowane są różnymi kolorami. Pas poprzeczny 16 – kolorem jasnoniebieskim, pas biodrowy – 17 kolorem ciemnoniebieskim. Kolory prowadnic w foteliku dziecięcym odpowiadają kolorom pasów.



6. ZDEJMOWANIE / UTYLIZACJA FOTELIKA

**ZDEJMOWANIE FOTELIKA:**

1. Całkowicie odwrócić SICT 26 zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
  2. Wyjąć pas poprzeczny 16 z jasnoniebieskiego uchwytu 12 pasa.
  3. Rozpiąć zapięcie pasa bezpieczeństwa 18 i wyjąć pas biodrowy 17 z ciemnoniebieskich prowadnic pasa 03.
- Kołyskę można teraz wyjąć.
- ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Kołyska znajdująca się w samochodzie musi zawsze być zabezpieczona, nawet jeśli nie jest w nim przewożone dziecko.

**UTYLIZACJA:**

Należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących utylizacji odpadów.

Utylizacja opakowania	Kontener na makulaturę
Pokrowiec fotelika	Pojemnik na odpady nienadające się do powtórnego przetworzenia, utylizacja termiczna
Elementy z tworzywa sztucznego	Zgodnie z oznaczeniem wrzucić do odpowiedniego kontenera
Elementy z metalu	Kontener na odpady z metalu
Pasy	Kontener na odpady z poliestru
Zamek i klamra	Pojemnik na odpady nienadające się do powtórnego przetworzenia

3. APROBATA TECHNICZNA

Porsche Baby Seat i-Size jest przeznaczony wyłącznie do zabezpieczenia Państwa dziecka w pojeździe.

Dziecięcy fotelik samochodowy Porsche Tequipment	Kontrola i zezwolenie zgodne z ECE* R 129/00	
	Wzrost	Masa dziecka
Porsche Baby Seat i-Size	40–83 cm	≤ 13 kg

\*ECE = Europejska Norma Bezpieczeństwa

Kołyska została zaprojektowana, sprawdzona i dopuszczona do użytku zgodnie z wymogami europejskiej normy dotyczącej sprzętu ochronnego dla dzieci (ECE R 129/00). Znak kontrolny „E” (w kółku) oraz numer aprobaty technicznej znajdują się na pomarańczowej etykiecie (naklejka na foteliku samochodowym dla dzieci).

**⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Kołyski nie wolno stosować ze stacjami podstawowymi innymi niż wymienione w rozdziale „4. UŻYCIĘ W POJEŹDZIE”.

**⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO!** W przypadku dokonania jakichkolwiek modyfikacji fotelika samochodowego dla dzieci aprobaty traci ważność. Modyfikacji może dokonywać wyłącznie producent. Samowolne zmiany techniczne mogą ograniczyć lub znieść całkowicie funkcję ochronną fotelika. Nie dokonywać żadnych zmian technicznych w kołysce.

**⚠ OSTRZEŻENIE!**

Porsche Baby Seat i-Size może być stosowany wyłącznie do zabezpieczenia Państwa dziecka w samochodzie. W żadnym wypadku nie może być on używany w domu jako miejsce do siedzenia lub zabawka.

**⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Nigdy nie wolno zabezpieczać dziecka ani fotelika za pomocą 2-punktowego pasa bezpieczeństwa. Jeżeli dziecko będzie zabezpieczone w foteliku tylko za pomocą 2-punktowego pasa bezpieczeństwa, w razie wypadku może doznać ciężkich, a nawet śmiertelnych obrażeń.



40–83 cm  
≤ 13 kg



PORSCHE

Porsche Baby  
Seat i-Size

Instrukcja użytkownika





7. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

**▲ Należy dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami i przechowywać niniejszą instrukcję w przeznaczonym do tego schowku 10 w kołysce, aby była zawsze łatwo dostępna! W przypadku przekazania fotelika osobie trzeciej należy dołączyć do niego instrukcję!**

- ▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Dla ochrony dziecka:**
- Podczas wypadku, przy którym prędkość w chwili uderzenia przekracza 10 km/h, może dojść do uszkodzenia kołyski, które nie od razu może być widoczne. W takim przypadku trzeba wymienić kołyskę. Należy pamiętać o jej prawidłowej utylizacji.
  - W razie uszkodzenia kołyski (np. w wyniku upadku na podłogę) należy zlecić jej dokładne sprawdzenie.
  - Należy regularnie kontrolować wszystkie istotne elementy fotelika pod kątem uszkodzeń. W szczególności należy dbać o to, aby wszystkie elementy mechaniczne były w pełni sprawne.
  - Nigdy nie należy smarować ani oliwić elementów kołyski.
  - Nigdy nie zostawiać dziecka znajdującego się w kołysce w pojeździe bez nadzoru.
  - Zawsze przypinać dziecko pasami do kołyski.
  - Nigdy nie zostawiać dziecka znajdującego się w kołysce bez nadzoru na podwyższonych powierzchniach (np. na komodzie do przewijania, stole, sofie).
  - Chronić kołyskę przed intensywnym bezpośrednim promieniowaniem słonecznym (np. okryć ją lekką tkaniną), gdy nie jest używana. Pod wpływem bezpośredniego promieniowania słonecznego kołyska może bardzo mocno się nagrzać. Skóra dziecka jest bardzo delikatna i może ulec poparzeniu.
  - Im ściślej pas przylega do ciała dziecka, tym wyższy jest poziom jego bezpieczeństwa. Z tego względu nie należy zakładać dziecku grubych ubrań pod pasem.
  - Kołyska nie jest przewidziana do dłuższego transportu dziecka. Pozycja na wópie leżąca w kołysce stanowi zawsze obciążenie dla kręgosłupa dziecka. Należy wyjmować dziecko z kołyski tak często, jak to możliwe – w tym celu należy robić dłuższe przerwy podczas podróży samochodem. Nie trzymać dziecka przez dłuższy czas w kołysce poza samochodem.
  - Zablokować oparcia foteli samochodowych (na przykład przez zablokowanie składanych foteli tylnych).
  - Nigdy nie próbować sadzać dziecka na kolanach i przypinać pasem bezpieczeństwa lub przytrzymywać.

**▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Dla ochrony wszystkich pasażerów:**  
W razie gwałtownego hamowania lub wypadku niezabezpieczone przedmioty lub osoby mogą spowodować obrażenia innych pasażerów. Z tego względu należy zawsze dbać o to, aby...

- wszelkie ciężkie lub posiadające ostre krawędzie przedmioty znajdujące się w pojeździe (np. na półce przed szybą tylną) były właściwie zabezpieczone;
- wszystkie osoby znajdujące się w pojeździe miały zapięte pasy bezpieczeństwa;
- zawsze zabezpieczać gondolę znajdującą się w samochodzie, także wtedy, gdy nie przewożymy dziecka.

**▲ OSTRZEŻENIE! Ostrzeżenia dotyczące używania fotelika dziecięcego:**

- W celu uniknięcia uszkodzeń należy uważać, aby kołyska nie zakleszczyła się pomiędzy twardymi przedmiotami (drzwi samochodu, prowadnice siedzenia itp.).
- Upewnić się, że dolny koniec pasa nigdzie się nie zakleszczył (na przykład w drzwiach, ruchomych schodach itp.), ponieważ mogłoby to spowodować wywrócenie kołyski.
- Nieużywaną kołyskę przechowywać w bezpiecznym miejscu. Nie kłaść na foteliku ciężkich przedmiotów i nie przechowywać go w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach silnie nasłonecznionych.


**▲ OSTROŻNIE! Aby chronić pojazd:**

- Na niektórych obiciach foteli samochodowych wykonanych z delikatnego materiału (np. z weluru, skóry) mogą wystąpić ślady zużycia wskutek używania fotelika. Aby zapewnić optymalną ochronę obici foteli samochodowych, zalecamy stosowanie podkładki pod fotelik dziecięcy Porsche Tequipment dostępnej w naszej ofercie akcesoriów.

8. UŻYCIE

8.1 REGULACJA UCHWYTU DO PRZENOSZENIA

Uchwyt do przenoszenia 04 można ustawić w jednej z trzech pozycji A, B i C:




**Pozycje uchwytu do przenoszenia:**

- A – pozycja zalecana przy noszeniu oraz przy transportowaniu w samochodzie.
- B – pozycja uchwytu zalecana przy układaniu dziecka w kołysce.
- C – do zapewnienia stabilnego położenia poza pojazdem.


**Regulacja uchwytu do przenoszenia:**

1. Aby ustawić wybraną pozycję należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać oba przyciski 02 na uchwycie do przenoszenia 04.
2. Odchylić uchwyt do przenoszenia 04 w wciśniętymi przyciskami 02, aż do uzyskania żądanej pozycji.
3. Puścić przyciski 02 i upewnić się, że uchwyt do przenoszenia 04 jest prawidłowo zablokowany.



8.2 UŻYCIE WKŁADKI ZMNIEJSZAJĄCEJ

Wkładki zmniejszającej używać u bardzo małych niemowląt. Przy stosowaniu u większych niemowląt można wyjąć elementy z pianki.




**Użycie wkładki zmniejszającej:**

1. Rozpiąć zapięcie 08 (naciskając czerwony przycisk).
2. Umieścić wkładkę zmniejszającą 19 w kołysce. Część wypełniona elementami z pianki musi być skierowana w dół.
3. Włożyć dolną część wkładki zmniejszającej pod pasy naramienne 07 i przełożyć je przez nią. Upewnić się, że wkładka zmniejszająca 19 przylega do oparcia kołyski.


8.3 REGULACJA WYSOKOŚCI PASÓW NARAMIENNYCH

Prawidłowo ustawiony zagłówek 01 zapewnia optymalną ochronę dziecka w foteliku dziecięcym. Zagłówek 01 musi być ustawiony tak, aby otwory w pasach naramiennych 07 znajdowały się w odległości równej w przybliżeniu szerokości dwóch palców (25 mm) poniżej barków dziecka.




**Regulacja pasów naramiennych:**

1. Rozpiąć zapięcie 08 (naciskając czerwony przycisk).
2. Otworzyć schowek na instrukcję obsługi 10 z tyłu kołyski.
3. Ustawić zagłówek 01 we właściwym położeniu, naciskając przycisk regulacji pasów naramiennych 20 i przesuwając pasy. (Zagłówek 01 musi być ustawiony tak, aby otwory w pasach naramiennych 07 znajdowały się w odległości równej w przybliżeniu szerokości dwóch palców (25 mm) poniżej barków dziecka.)
4. Upewnić się, że przycisk regulacji pasów naramiennych 20 jest właściwie zablokowany.
5. Z powrotem zamknąć schowek na instrukcję obsługi 10.



**Poluznianie pasów naramiennych:**

Nacisnąć przycisk regulacji 21 i pociągnąć jednocześnie oba pasy naramienne 07 do przodu.




**Napięcie pasów naramiennych:**

Pociągnąć za końcówkę pasa 09. Zwrócić uwagę, aby ciągnąć za końcówkę pasa 09 prosto, a nie w górę lub w dół.


8.4 ZAPINANIE DZIECKA PASAMI

Porsche Baby Seat i-Size zapewnia Państwu dziecku najlepsze możliwe bezpieczeństwo, gdy pasy naramienne przylegają możliwie ściśle do ciała dziecka, nie krępujące jego ruchów.



**Przypinanie dziecka pasami**

1. Poluzować pasy naramienne 07 (patrz opis w rozdziale 8.3 REGULACJA WYSOKOŚCI PASÓW NARAMIENNYCH).
2. Rozpiąć zapięcie 08 (naciskając czerwony przycisk).
3. Założyć pasy 07 na ramiona dziecka.  
**▲ OSTRZEŻENIE!** Nie przekręcić ani nie zamienić miejscami pasów naramiennych, ponieważ tracą przez to swoją funkcję ochronną.
4. Połączyć obydwie końcówki zapięcia pasa 05 ze sobą.
5. Zablokować klamry pasa 05 ze słyszalnym „kliknięciem”.
6. Napiąć pasy naramienne 07 tak, aby przylegały ściśle do ciała dziecka (patrz opis w rozdziale 8.3 REGULACJA WYSOKOŚCI PASÓW NARAMIENNYCH).  
**▲ OSTRZEŻENIE!** Pasy biodrowe powinny przebiegać przez pachwiny dziecka tak głęboko, na ile to możliwe.




8.5 UŻYCIE DASZKA PRZECIWSŁONECZNEGO

Daszek przeciwsłoneczny 28 chroni głowę dziecka przed promieniowaniem słonecznym. Daszek można bardzo łatwo złożyć i rozłożyć 04 za pomocą uchwytu do przenoszenia. Aby zdjąć lub założyć daszek przeciwsłoneczny 28, należy wykonać następujące czynności:



**ZDEJMOWANIE DASZKA PRZECIWSŁONECZNEGO**

1. Usunąć daszek przeciwsłoneczny 28 z głowowej krawędzi kołyski. W tym celu należy odpiąć dwa zatrzaski z boku i zdjąć elastyczny brzeg.
2. Odczepić pętelki 15 z obu stron uchwytu do przenoszenia z zaczepów daszka przeciwsłonecznego 14.



**MOCOWANIE DASZKA PRZECIWSŁONECZNEGO**


1. Zaczepić pętelkę 15, z prawej i lewej strony uchwytu do przenoszenia o zaczepy daszka przeciwsłonecznego 14.
2. Naciągnąć elastyczny brzeg na głowową krawędź kołyski. Zamocować elastyczny brzeg z boku za pomocą zatrzasków.

9. INSTALACJA W POJEJDZIE






Przed zabezpieczeniem kołyski w pojeździe należy zabezpieczyć dziecko w kołysce zgodnie z opisem w rozdziale 8.4. ZAPINANIE NIEMOWLĘCIA.



**▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Uderzająca w kołyskę poduszka powietrzna może poważnie zranić, a nawet spowodować śmierć dziecka. Kołyski **nie** stosować na fotelu pasażera z włączoną poduszką powietrzną! W przypadku foteli samochodowych z bocznymi poduszkami powietrznymi stosować się do instrukcji zawartych w instrukcji obsługi pojazdu.



1. Wybrać odpowiednią pozycję w pojeździe zgodnie z tabelą w rozdziale 4. UŻYCIE W POJEJDZIE.
2. Ustawić kołyskę na siedzeniu samochodu w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy (dziecko patrzy do tyłu).
3. Należy upewnić się, że uchwyt do przenoszenia 04 jest ustawiony w pozycji górnej A.
4. Wyciągnąć pas bezpieczeństwa samochodu i przeciągnąć go nad kołyską.
5. Wpiąć klamrę pasa 29 do zapięcia pasa bezpieczeństwa 18.
6. Włożyć biodrowy pas bezpieczeństwa 17 do prowadnic pasa 03 po obu stronach krawędzi kołyski. Zwrócić uwagę, aby nie przekręcić pasa biodrowego 17.
7. Napiąć pas biodrowy 17, pociągając za pas poprzeczny 16.
8. Przeciągnąć pas poprzeczny 16 za zagłówkiem kołyski, nad adapterem 13.
9. Włożyć pas poprzeczny 16 w uchwyt pasa 12. Zwrócić uwagę, aby nie przekręcić samochodowego pasa bezpieczeństwa.
10. Napiąć pas poprzeczny 16.  
**▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Upewnić się, że zapięcia pasa bezpieczeństwa 18 bezwzględnie nie znajdują się w prowadnicy pasa 03 lub nie sięga za bardzo do przodu i nie znajduje się (w kierunku jazdy) przed prowadnicą pasa 03. Jeżeli zapięcia pasa bezpieczeństwa 18 znajdują się w prowadnicach pasa 03 lub przed prowadnicami pasa 03, kołyskę należy przestawić na inne siedzenie. W razie wątpliwości dotyczących właściwego montażu, prosimy zwrócić się do sprzedawcy.
11. Obraca SICT 26 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (po stronie bliższej drzwi pojazdu) do momentu, gdy jego odległość względem drzwi pojazdu wyniesie 5 mm lub pokrętko zostanie maksymalnie wykręcone. Wykręcony SICT 26 służy jako dodatkowa ochrona na wypadek zderzenia bocznego.



**▲ Dla bezpieczeństwa dziecka przed każdą podróżą sprawdzać, czy...**

- kołyska fotelika jest zamocowana w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy,
- kołyska jest umieszczona na siedzeniu obok kierowcy tylko wtedy, gdy z przodu **nie** ma poduszki powietrznej, która mogłaby jej zagrażać,
- kołyska jest zamocowana za pomocą 3-punktowego pasa bezpieczeństwa,
- pas biodrowy przebiega przez obie prowadnice pasa 03 na krawędzi kołyski,
- pas poprzeczny 16 przebiega przez uchwyt pasa 12,
- zapięcia pasa bezpieczeństwa 18 nie znajdują się w prowadnicy pasa, ani przed prowadnicą pasa 03,
- pas bezpieczeństwa jest mocno napięty i nie jest poskręcany,
- SICT 26 jest prawidłowo zainstalowana i używana.

10. UŻYCIE Z WÓZKIEM DZIECIĘCYM

**Przestrzegać instrukcji obsługi dołączonej do używanego wózka dziecięcego!**



Kołyskę można wykorzystywać jako system podróży w połączeniu ze wszystkimi stelażami wózków zatwierdzonych do użycia z kołyskami Porsche Tequipment.

- ▲ OSTRZEŻENIE!** Ten system podróży nie nadaje się...
- ...do przewożenia więcej niż jednego dziecka.
  - ...do celów komercyjnych.
  - ...do użytkowania w połączeniu z innymi podwoziami wózków.
  - ... do stosowania jako rozwiązanie zastępcze zamiast łóżeczka lub kołyski. Kieszenie, wózek dziecięcy i sportowy nadają się wyłącznie do celów transportowych.

**▲ OSTRZEŻENIE!** Pamiętać, aby zawsze zapiąć pasami dziecko w kołysce i upewnić się, że kołyska jest solidnie połączona z wózkiem dziecięcym. Nigdy nie należy podnosić ani przesuwać wózka dziecięcego trzymając za kołyskę fotelika. Przed zamocowaniem kołyski na wózku lub jej ponownym odłączeniem zawsze należy zablokować hamulce.



**Mocowanie kołyski na wózku**

1. Zablokować hamulec zgodnie z opisem instrukcji obsługi wózka.
2. Przygotować wózek dziecięcy zgodnie z opisem w instrukcji obsługi wózka dziecięcego do systemu podróжного (np. wyregulować fotelik dziecięcy, zdjęć pokrowiec siedzenia).
3. Następnie podnieść kołyskę fotelika nad wózkiem w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy.  
**▲ OSTRZEŻENIE!** Nie należy nigdy mocować kołyski na wózku zgodnie z kierunkiem jazdy.
4. Zatrzasknąć zatrzaski mocujące 22 kołyski po obu stronach w szczelinach mocujących 23. Kontrolki po obu stronach kołyski 25 muszą mieć kolor zielony.  
**▲ OSTRZEŻENIE!** Należy się upewnić, czy kołyska jest dobrze połączona z wózkiem dziecięcym. W tym celu pociągnąć do góry za uchwyt do przenoszenia 04.



**Zdejmowanie kołyski z wózka dziecięcego**

1. Zablokować hamulec zgodnie z opisem instrukcji obsługi wózka.
2. Należy upewnić się, że uchwyt do przenoszenia 04 jest ustawiony w pozycji górnej A (patrz rozdział 8.1 REGULACJA UCHWYTU DO PRZENOSZENIA)
3. Pociągnąć i przytrzymać szary przycisk odblokowujący 24.
4. Następnie należy podnieść kołyskę, aż zaczepy mocujące 22 wysuną się ze szczelin mocujących 23.  
**▲ OSTRZEŻENIE!** Przy podnoszeniu kołyskę należy mocno trzymać.
5. Zdjąć kołyskę z wózka dziecięcego.



**Pytania dotyczące użytkowania należy kierować bezpośrednio do nas:**

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG  
Porscheplatz 1  
70435 Stuttgart  
www.porsche.com